


(SL4) 4-side ovenlys lysning

(SL4) – 3 side ovenlys lysning med skunk

(SL3) - Ovenlys lysning

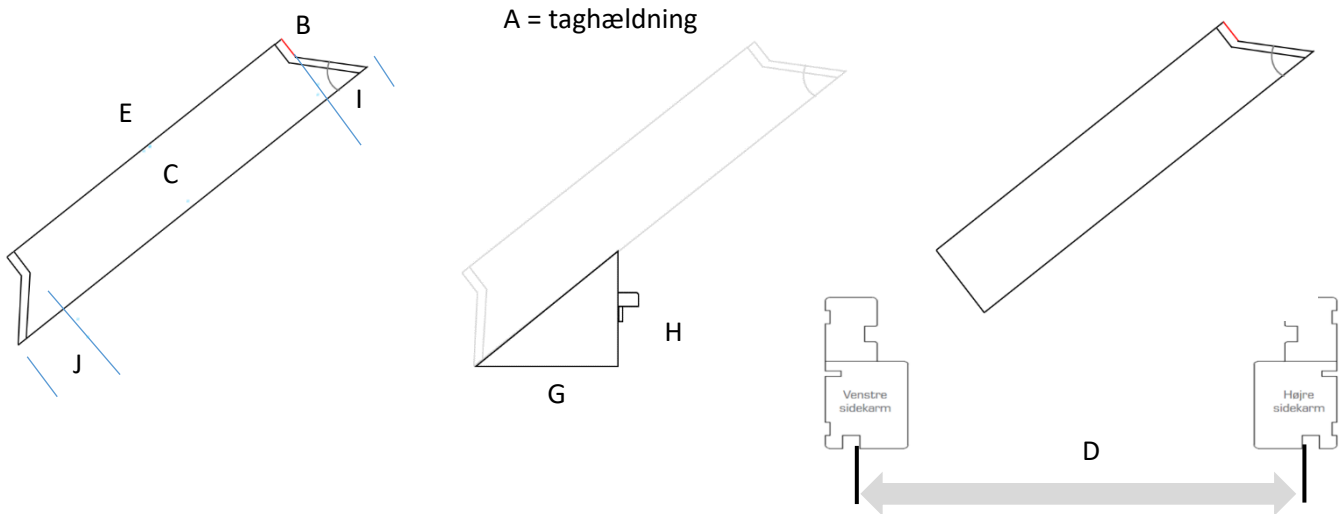

Lysningsplader leveres i 12 mm Leveres i standard hvid overflade.		MDF	Fugtfast MDF	PVC
Vinduestype / mål (Eksempel MK08 – 78x140)				
A	”Taghældning”			○
B	Justeringsdybde			mm
C	Dybde Lysning			mm
D	Indvendigt lysningsmål - Bredde			mm
E	Indvendigt lysningsmål – Højde			mm
F	Fer i bagkant ved Lysninger (Hvis det ønskes)			mm
G	Skunk side – Dybde		Taghældning	mm
H	Skunk side – Højde			mm
I	1. Ved eksisterende hul (Top) tages mål mellem _____ 2. Ved ikke eksisterende hul udføres top som vandret			mm
J	1. Ved eksisterende hul (Bund) tages mål mellem _____ 2. Ved ikke eksisterende hul udføres top som lodret			mm

Special Flex-fer gerigt med løs 16 x Leveres i standard hvid overflade.	45	65	75	90	100	120

Bundstykker	Postform et Antal	Skarpkantet Antal	Fer i mm	Længde i mm	Dybde i mm	ABS 2,0 mm	Laminat 0,8 mm	Lister 12 x 60 mm	Notliste 10 mm	Notliste 12 mm
20 mm										
23 mm										
29 mm										

Godkendt: _____ Dato. _____