

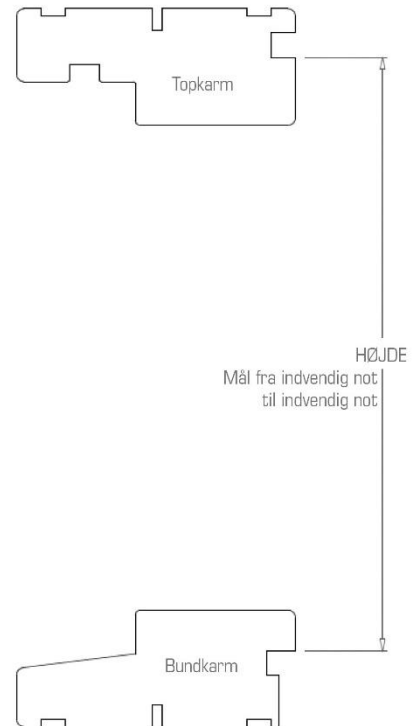
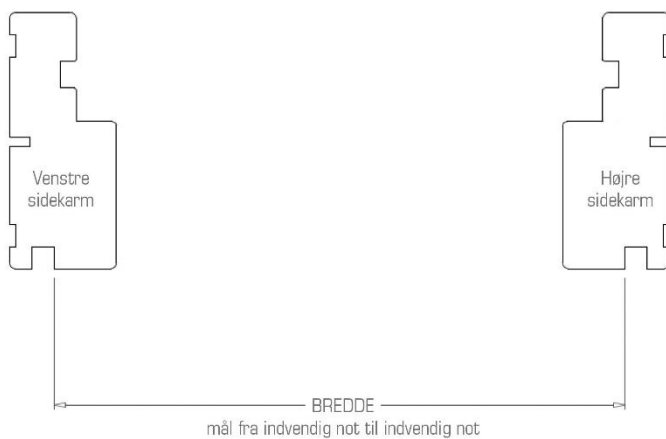


Lysning

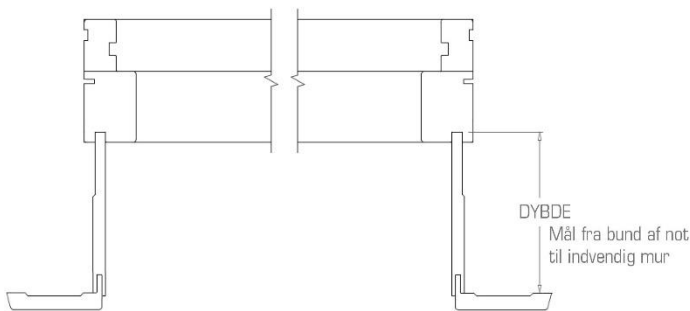

Ved sider til gulv anbefaler vi at tillægge 50 mm.

Bundstykke/vinduesplade

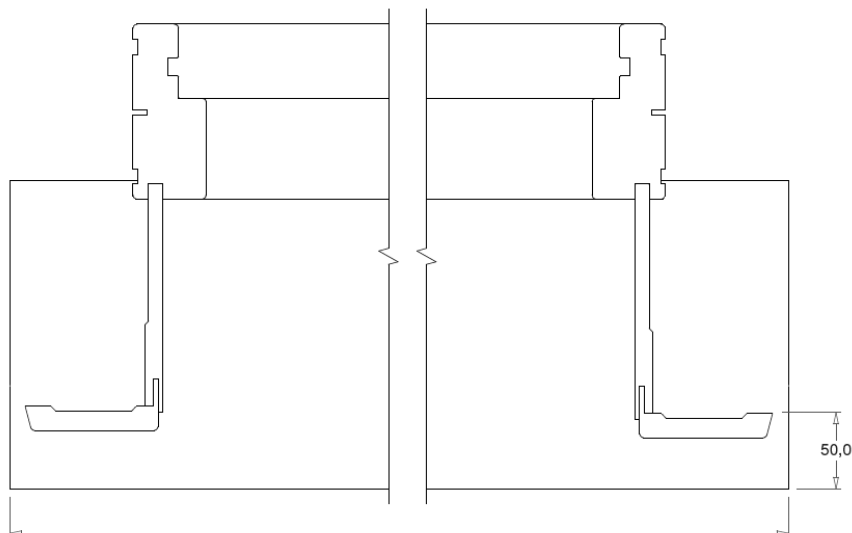

LÆNGDE: v/ 45 mm gerigt = Lysningsbredde + 110 mm (45+45+10+10)
v/ 65 mm gerigt = Lysningsbredde + 150 mm (65+65+10+10)
v/ 75 mm gerigt = Lysningsbredde + 170 mm (75+75+10+10)
v/ 90 mm gerigt = Lysningsbredde + 200 mm (90+90+10+10)
v/ Basic = Lysningsbredde + 60 mm (30+30)

DYBDE: Dybde på lysning + 50 mm

Oplys om der skal være FER i bagkant og om der skal kantes med ABS eller Laminat. Vi tilbyder postformet og skarpkantet i farverne grå og hvid.